


室内窓施工要領


両開き

・ KM-77CL ・ KM-77●●
 ・ KMG2-77CL ・ KMG2-77●●

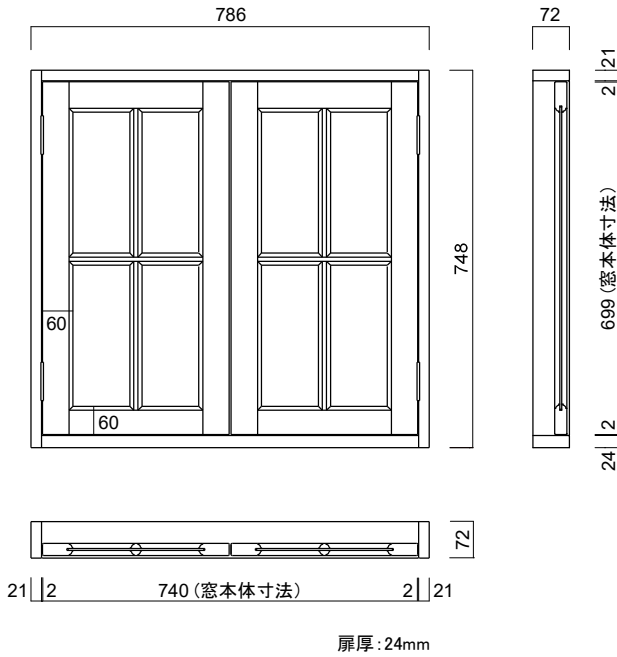


オーニング

・ KM-65CL ・ KM-65●●
 ・ KMG2-65CL ・ KMG2-65●●

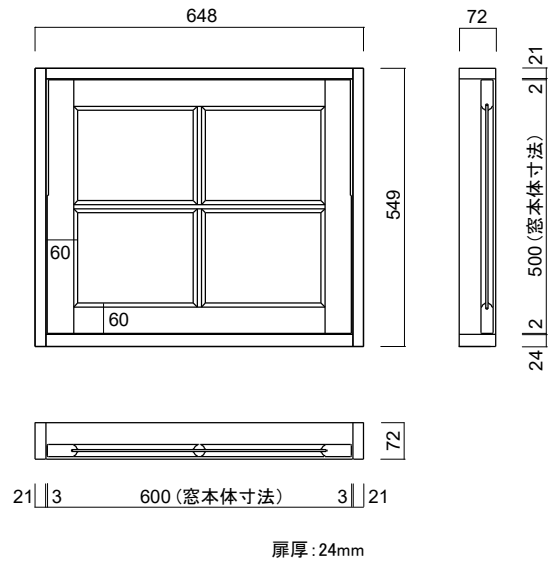

取付け時の注意

・ 金物取付参考位置

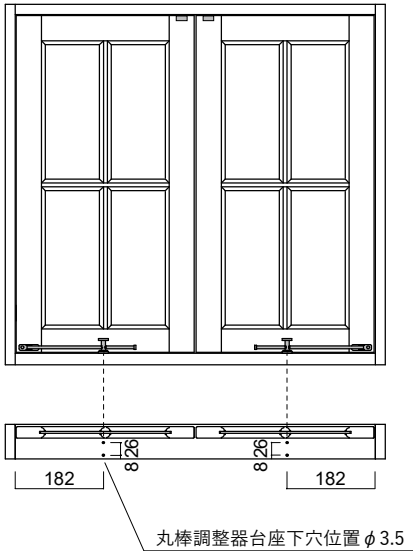

* 上記数値は参考値となります。
 現場にて位置を合わせ、任意の位置に取付けて下さい。

- ・ 木製品のため寸法に誤差が生じる場合があります。
 実物を測りラフ開口をとってください。
- ・ 図中の金物取付け位置は参考位置となります。
 施工の際は、扉の開き角度などを調整しながら取付けを行ってください。
- ・ 取手は別売となります。
- ・ 固定枠納めでご使用する際は、チリ寸法を壁仕上り面より 10mm 以下にしてください。
- ・ 縦枠と横枠の幅は同じ寸法の為、ケーシング納めとしてもご使用頂けます。
- ・ 窓台を取付ける場合は、厚さ 21mm 以下の部材をご使用ください。

